

GUARD



bezpečnostní třída
4

G 560

Bezpečnostní cylindrická vložka G 560

- ▶ jednořadý šestistavitkový blokovací mechanismus
- ▶ ochrana proti odvrtání
- ▶ povrchová úprava - saténový nikel
- ▶ 5 kusů klíčů vhodných i pro kování typu R 1
- ▶ bezpečnostní karta
- ▶ překrytý profil klíče a tvarové blokovací kolíky chrání vložku proti vyhatání (jeden ze způsobů násilného napadení zámkové vložky)
- ▶ niklovaná stavítka a blokovací kolíky zajišťují nižší opotřebení a dlouhou životnost uzamykacího mechanismu
- ▶ uzamykací nos vhodný pro tuzemské i zahraniční zadlabací zámky
- ▶ požární odolnost T30 (odolává 30 min teplotě 821 °C)
- ▶ celková délka od 62 do 122 mm



GUARD – Mudroch, spol. s r. o.
výrobce bezpečnostních zámků a uzamykacích systémů
Koráb 132, 666 01 Tišnov, Česká republika
tel. +420 549 439 211
fax +420 549 439 222
e-mail info@guard.cz
http://www.guard.cz


Obchodní zastoupení pro Čechy
obchodní a servisní středisko
Guard – Čechy, spol. s r. o., Nádražní 62/280,
150 00 Praha 5, Česká republika
tel. +420 251 681 303
fax +420 251 810 793
e-mail cechy@guard.cz

Obchodní zastoupení pro Slovensko
EMCS, s. r. o., Cabaj – Čápor 198,
951 17 okr. Nitra, Slovenská republika
tel., fax +421 377 888 076
e-mail emcs@stonline.sk




Možnosti vložky G 560


G 560 – oboustranná

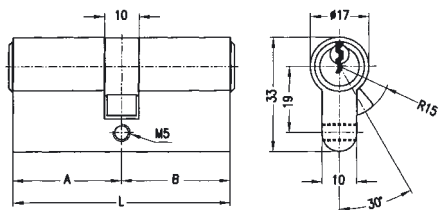

G 560 KZ – knofliková

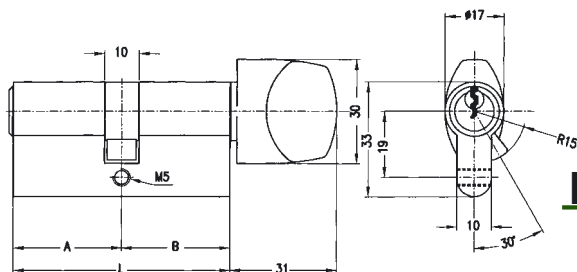

G 560 HZ – jednostranná

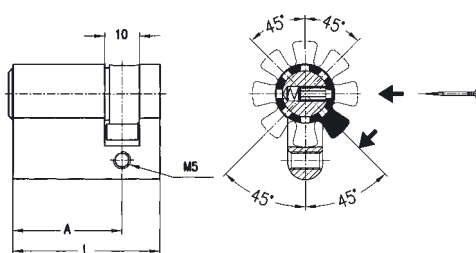

| typové označení | celková délka L | délka půlvložky po střed šroubu A |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| HZ/32 | 41 | 32 |
| HZ/37 | 46 | 37 |
| HZ/42 | 51 | 42 |
| HZ/47 | 55 | 47 |
| HZ/52 | 61 | 52 |
| HZ/57 | 66 | 57 |
| HZ/62 | 71 | 62 |
| HZ/67 | 76 | 67 |
| HZ/72 | 81 | 72 |
| HZ/77 | 86 | 77 |

Provedení na objednávku

- ▶ zhotovení vložky atypické délky
- ▶ ochrana proti rozlomení vložky a vytržení válce (značení v objednávkách – ARS)
- ▶ možnost odemknout vložku i při zasunutém a pootočeném klíči z druhé strany (od rozměru 36/36, značení v objednávkách – BSZ)
- ▶ krytka proti prachu a povětrnostním vlivům (značení v objednávkách – SSW)
- ▶ uzamykací nos dvouzubý pro starší typy zadlabacích zámků GUARD systém 2 (značení v obj. – 2Z L/P; nutno uvést levé/pravé dveře)
- ▶ uzamykací nos podle normy DIN
- ▶ ozubené kolečko (značení v objednávkách – ZR/10, 12, 18)
- ▶ povrchová úprava pasivovaná mosaz (značení v objednávkách – MS)
- ▶ povrchová úprava leštěná a lakovaná mosaz (značení v objednávkách – MS POL)
- ▶ sjednocení více vložek na společný klíč
- ▶ vložka s knoflíkem (značení v obj. např. 31/K36 – knoflík na straně 36)

| typové označení | celková délka L | rozměr vložky A + B |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| 31/31 | 62 | 31 + 31 |
| 31/36 | 67 | 31 + 36 |
| 31/41 | 72 | 31 + 41 |
| 36/36 | 72 | 36 + 36 |
| 31/46 | 77 | 31 + 46 |
| 36/41 | 77 | 36 + 41 |
| 31/51 | 82 | 31 + 51 |
| 36/46 | 82 | 36 + 46 |
| 41/41 | 82 | 41 + 41 |
| 41/46 | 87 | 41 + 46 |
| 31/56 | 87 | 31 + 56 |
| 36/51 | 87 | 36 + 51 |
| 31/61 | 92 | 31 + 61 |
| 36/56 | 92 | 36 + 56 |
| 41/51 | 92 | 41 + 51 |
| 46/46 | 92 | 46 + 46 |
| 36/61 | 97 | 36 + 61 |
| 31/66 | 97 | 31 + 66 |
| 41/56 | 97 | 41 + 56 |
| 46/51 | 97 | 46 + 51 |
| 51/51 | 102 | 51 + 51 |
| 41/61 | 102 | 41 + 61 |
| 46/56 | 102 | 46 + 56 |
| 36/66 | 102 | 36 + 66 |
| 31/71 | 102 | 31 + 71 |
| 31/76 | 107 | 31 + 76 |
| 46/61 | 107 | 46 + 61 |
| 56/56 | 112 | 56 + 56 |
| 51/61 | 112 | 51 + 61 |
| 61/61 | 122 | 61 + 61 |

GUARD – Mudroch, spol. s r. o.
výrobce bezpečnostních zámků a uzamykacích systémů
Koráb 132, 666 01 Tišnov, Česká republika
tel. +420 549 439 211
fax +420 549 439 222
e-mail info@guard.cz
http://www.guard.cz

Obchodní zastoupení pro Čechy
obchodní a servisní středisko
Guard – Čechy, spol. s r. o., Nádražní 62/280,
150 00 Praha 5, Česká republika
tel. +420 251 681 303
fax +420 251 810 793
e-mail cechy@guard.cz

Obchodní zastoupení pro Slovensko
EMCS, s. r. o., Cabaj – Čápor 198,
951 17 okr. Nitra, Slovenská republika
tel., fax +421 377 888 076
e-mail emcs@stonline.sk