


Zabudovávají se do dveřního zádlabu a svým vnitřním uspořádáním mechanismu umožňují otevírání a zavírání dveří dveřní klikou nebo prostřednictvím stavební cylindrické vložky ovládané klíčem.

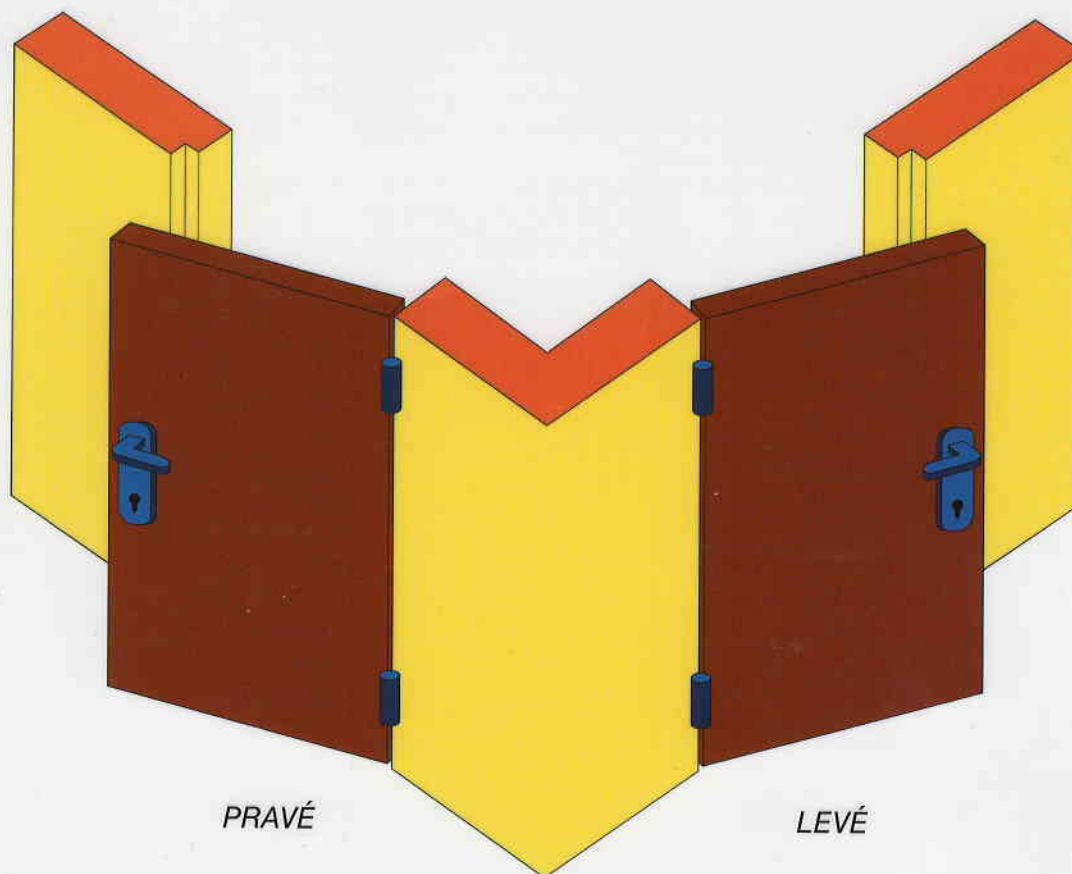

### **Jak určit typ otevírání dveří – levé a pravé dveře (při pohledu ze strany pantů)?**

**LEVÉ dveře:** panty jsou na levé straně dveří, zámek a kování jsou na pravé straně dveří

**PRAVÉ dveře:** panty jsou na pravé straně dveří, zámek a kování jsou na levé straně dveří

### **Jak správně vybrat zadlabací zámek?**

Je důležité znát:

- rozteč – hodnota **A** – vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanismus (např. cylindrickou vložku)
- vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky (backset) – hodnota **B**
- hloubku zádlabu – hodnota **C**
- výšku čela – hodnota **D**
- šířku čela – hodnota **E**
- typ otevírání dveří – pravé nebo levé (viz obrázek)